
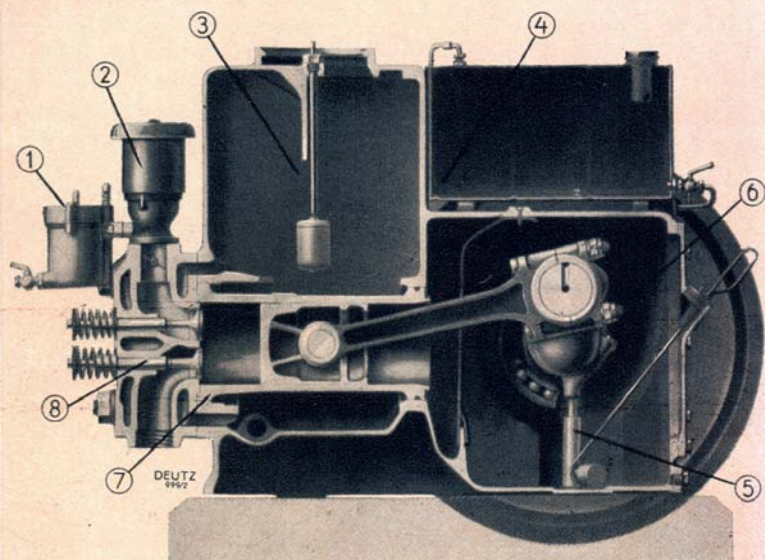


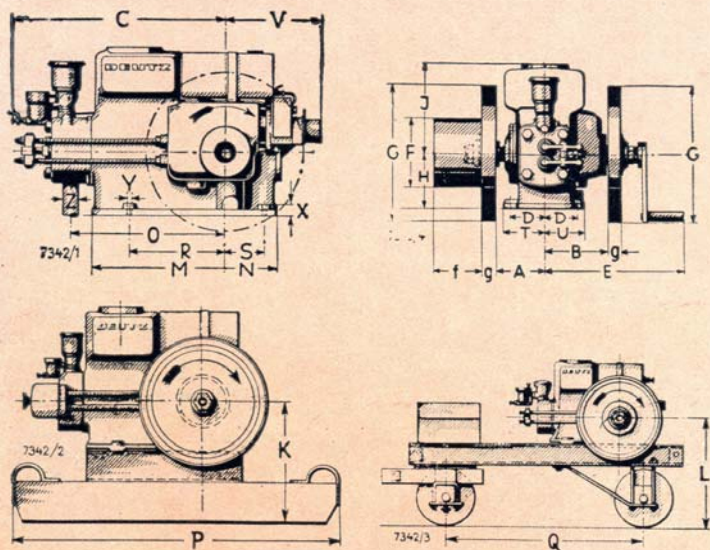

1. Vergaser
2. Luftfilter

3. Kühlwasserbehälter
4. Kraftstoffbehälter

5. Schmierölpumpe
6. Kugellager

7. Zylinderrohr
8. Ventileführung

Die Deutz-MA-Motoren werden durchweg mit sehr reichlich bemessenen Schwungrädern ausgerüstet, die die Gleichförmigkeit des Ganges unbedingt gewährleisten. Die Schwungräder werden auf besonderen Maschinen genau ausgewuchtet, so daß sie auch bei federnder Aufstellung der Motoren einen vollkommen ruhigen Lauf ergeben. Zur Erzeugung von elektr. Licht usw. werden gegen besondere Berechnung noch schwerere Schwungräder geliefert. Die Kraftstoffzuführung erfolgt aus dem auf dem Lagerblock angebrachten Kraftstoffbehälter. Das Gemisch wird in einem Schwimmvergaser patentierter Bauart gebildet. Die Zündung des angesaugten Gemisches erfolgt durch elektrischen Funken. Der Zündstrom wird durch einen patentierten, magnet-elektrischen Apparat erzeugt, deshalb keine Feuersgefahr. - Zur Kühlung ist am Lagerbock ein Verdampferkasten angegossen, dessen Inhalt abdampft und erst nach längerer Zeit wieder aufzufüllen ist (Verdampfungskühlung). Der Motor kann jedoch auch in einfachster Weise für Frischwasserkühlung oder Umlaufkühlung mit Kühlgefäß eingerichtet werden.

Jede Maschine wird nach ihrer Fertigstellung auf dem Prüfstand der Fabrik auf Leistung und Verbrauch geprüft, so daß jedem Empfänger Sicherheit für einwandfreien Betrieb gewährleistet werden kann.

Die Aufstellung des Motors verursacht keine nennenswerten Kosten, weil der Motor fertig aus der Versandkiste kommt.

Bauart und Größe MA	Dauerleistung PS	Drehzahl in der Minute
608	2	1200
	3	1600
	4	2000
711	5	1000
	6	1200
	8	1500
714	7	800
	8	900
	10	1100
716	12	750
	15	900
	16	1000

Bei Petroleum Dauerleistung 10 % weniger.

Alle Teile, die natürlicher Abnutzung unterworfen sind und daher nach einer gewissen Zeit durch neue ersetzt werden müssen, lassen sich infolge genauester Arbeit schnell und ohne Nacharbeit auswechseln. Bestellungen auf Ersatzteile werden nach der jedem Motor beigelegten Bedienungsanleitung mit Einzelteilverzeichnis schnellstens erledigt. Zündkerzen sind überall käuflich. Die wichtigsten Dichtungs- und Ersatzteile werden ohne Berechnung mitgeliefert.

Abbildungen, Maßangaben sind für die Ausführung unverbindlich.

Bauart	A	B	A	B	C	D	E	F	f	G	g	G	g	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z
	Gewerbe		Licht							Gewerbe		Licht																		
MA 608	109	152	107	150	455	80	335	160	117	300	30	380	38	135	295	220	450	273	96	310	800	800	200	75	98	98	220	35	15	R 1 1/2
MA 711	146	202	146	202	565	100	385	200	122	420	45	500	45	185	365	325	525	370	133	413	800	800	304	100	120	120	235	30	18	R 1 1/2
MA 714	180	230	180	230	696	110	430	250	180	520	50	600	60	215	390	505	625	475	165	545	1220	1230	400	95	135	135	262	40	18	R 1 1/2
MA 716	205	255	205	255	840	128	545	320	232	600	60	650	65	230	440	570	780	545	190	621	1500	1525	400	110	153	153	275	45	18	R 2